



คู่มือการเก็บหัวสกรูไม้พื้น สำเร็จ

อุปกรณ์การเก็บหัวสกรูไม้พื้น สำเร็จ




การยิงสกรู สำหรับไม้พื้น สำเร็จ

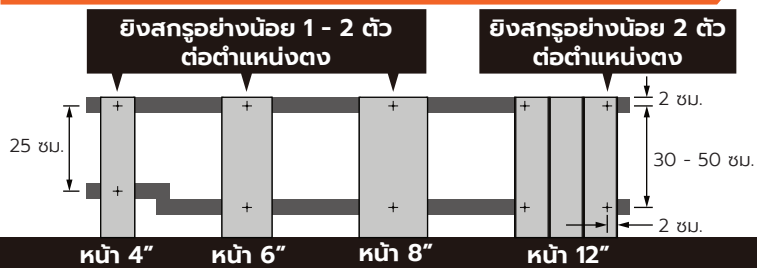


ขั้นตอนการเก็บหัวสกรูไม้พื้น สำเร็จ

1 ตรวจสอบหัวสกรู ให้หัวต่ำกว่าผิวหน้า 1 - 2 มม. แล้วใช้กระดาษทราย หรือ คัตเตอร์ เก็บขอบหัวสกรูให้เรียบร้อย

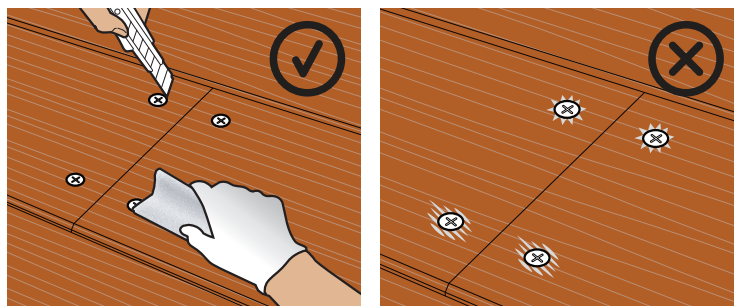


! ระวังอย่าให้บริเวณรอบหัวสกรูหลุด หรือ เป็นรอยขีดข่วน

3 หลังวัสดุโป๊วหัวสกรู เริ่มแห้งตัว ให้ใช้กระดาษทรายหยาบ หรือ แปรงแข็ง สร้างลายเสี้ยนบนผิวของวัสดุโป๊ว เพื่อความสวยงาม

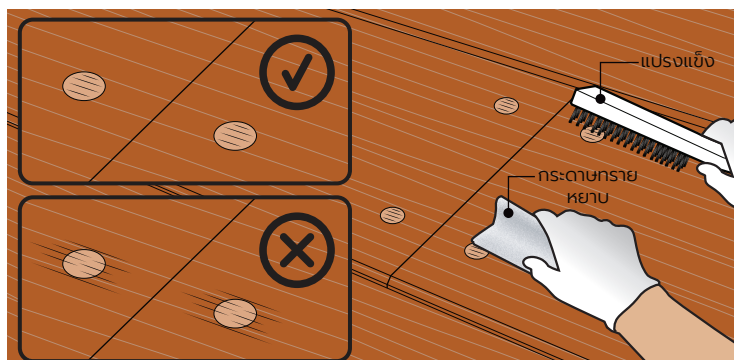

! ระวังอย่าให้เกิดรอยขีดข่วน นอกกรอบหัวสกรู

! ควรยิงสกรูให้หัวจม ลึกลงกว่าผิวหน้า อย่างน้อย 1 - 2 มม. ตามภาพ


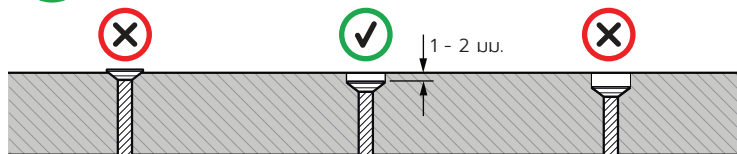


ยิงสกรูตื้นเกินไป ยิงสกรูให้หัวจม 1 - 2 มม. ยิงสกรูลึกลงเกินไป

! เพื่อลดจำนวนการเก็บหัวสกรู ควรติดตั้งแบบตงเว้นตง หรือ ยิงสกรูอย่างน้อย 3 จุด หัว-กลาง-ท้ายแผ่น โดยต้องติดตั้งร่วมกับการใช้กาวพลึงตะปู ในตำแหน่งตงที่ไม่ได้ยิงสกรูเสมอ




2 โป๊วหรืออุดหัวสกรูด้วยอะคริลิคซีลแลนท์ หรือ วู้ดฟิลเลอร์ แบบที่มีสีใกล้เคียงกับสีของไม้พื้น โดยโป๊วให้เป็นวงกลม เฉพาะบริเวณหัวสกรูเท่านั้น อย่าให้เลอะบริเวณโดยรอบ

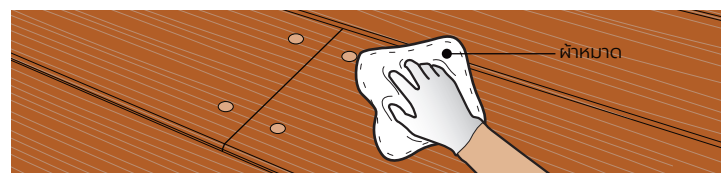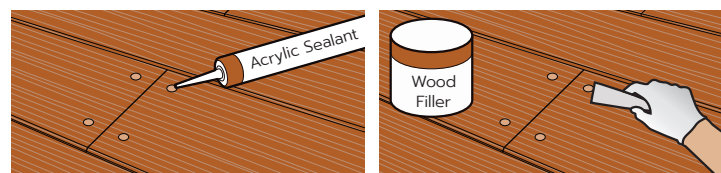

! กรณีวัสดุอุดหัวสกรูเปื้อน หรือ เลอะบริเวณผิวไม้พื้น ให้เช็ดออกด้วยผ้าหมาดทันที

4 หลังวัสดุโป๊วหัวสกรู แห้งตัวสมบูรณ์แล้ว ให้ใช้พู่กัน ถัดเก็บหัวสกรูด้วยสีซ่อมแต่ง สำหรับไม้สังเคราะห์ ตามเฉดสีของไม้พื้น

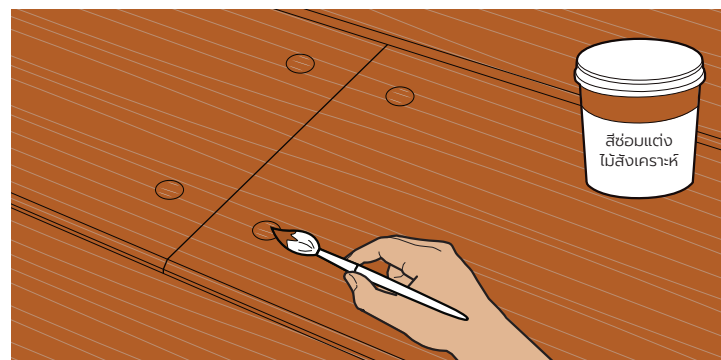

! ถัดสีเป็นวงกลม เฉพาะบริเวณหัวสกรูเท่านั้น โดยหากสีเลอะบริเวณภายนอก ให้เช็ดออกให้เรียบร้อยทันที

ข้อควรระวัง ในการเก็บหัวสกรูไม้พื้น สำเร็จ

- ห้ามใช้น้ำยาล้างพื้น ทรายขัดพื้น โดยเด็ดขาด เพราะจะสีและหลุดลอกได้ภายหลัง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน กรณีใช้งานผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือแนะนำ
- เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาส่วนบริการเทคนิค โทรศัพท์ : 036 224 171-8 ต่อ 222

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 619 0742-4 โทรสาร : 02 619 0488
www.dbp.co.th Call Center : 02 619 2333

