
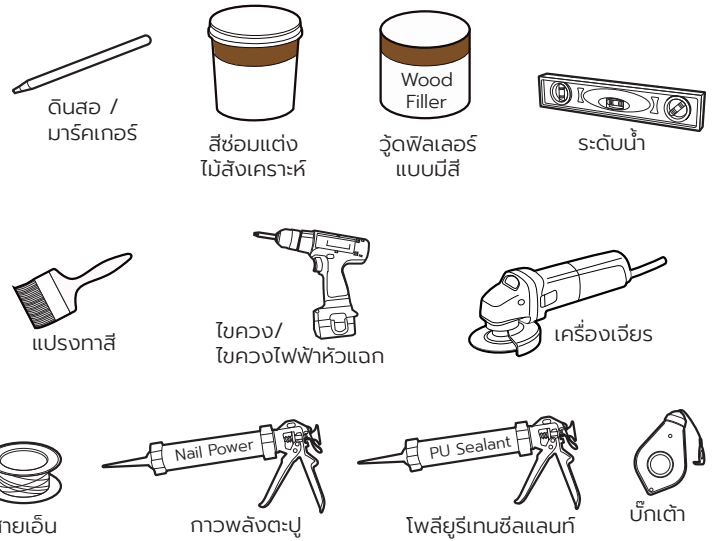


คู่มือการติดตั้ง ไม้ตากแห้ง เซาะร่อง รุ่น Tempo

ตรา
เพชร


อุปกรณ์การติดตั้ง

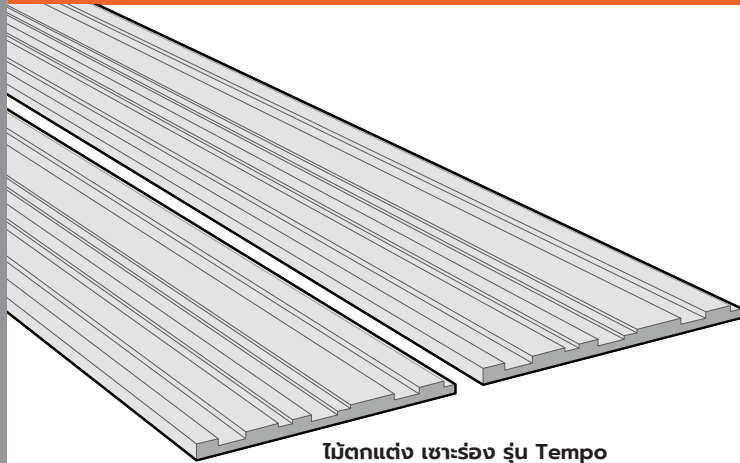

ชื่อสินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา
ไม้ตากแห้ง เซาะร่อง รุ่น Tempo	20 x 300 x 1.6


การเตรียมโครงคร่าวผนัง

สำหรับโครงคร่าวผนังเบา กรณีวางไม้ตากแห้งๆ แบบนอน ให้ใช้ระยะโครงคร่าว 60 x 120 ซม. ส่วนกรณีติดตั้งไม้ตากแห้งๆ แนวตั้ง ให้ใช้ระยะ 60 x 60 ซม.

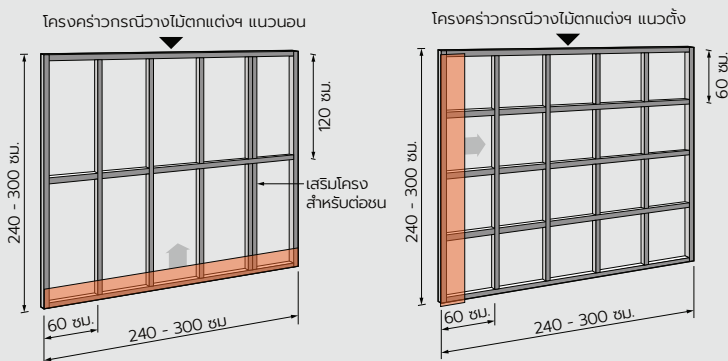


สำหรับโครงผนังเบา

สำหรับกรณีใช้ไม้ตากแห้งๆ กรุผนังก่ออิฐแทนการฉาบปูน ให้ติดตั้ง Bracket และเหล็กชีลายนี เป็นโครงคร่าวรับ โดยวางระยะห่างโครง ไม่เกิน 60 ซม.

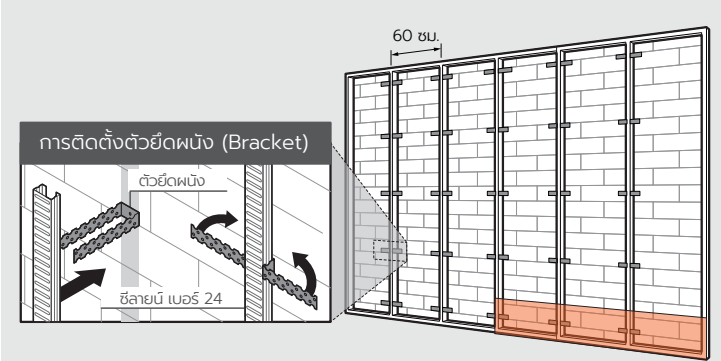


สำหรับผนังก่ออิฐ


1 การติดตั้งไม้ตากแห้งๆ กับโครงผนังภายใน สามารถใช้กาวพลังตะปู ยิงตามระยะโครงคร่าว เพื่อติดตั้งไม้ตากแห้งๆ ได้โดยตรง ส่วนสำหรับโครงผนังภายนอก ควรติดตั้งแผ่นโคมอนด็อบอร์ด ความหนา 6 มม.ขึ้นไป รองหนึ่งชั้นก่อน เพื่อป้องกันน้ำ และความชื้น แล้วจึงติดตั้งไม้ตากแห้งๆ เข้ากับแผ่นโคมอนด็อบอร์ด ด้วยกาวพลังตะปูกับอีกชั้น และยึดสกรูป้องกันการหลุด จำนวน 1 จุด ในทุกๆ ช่วงระยะโครงคร่าว

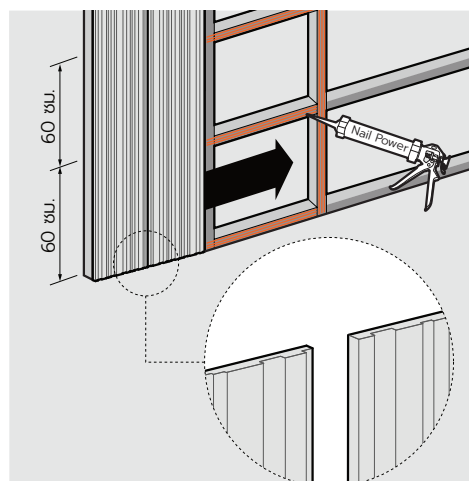

สำหรับผนังภายใน

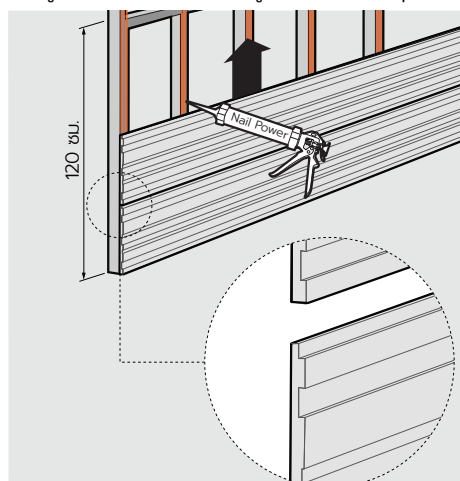



ลักษณะการต่อชนแนวนอน

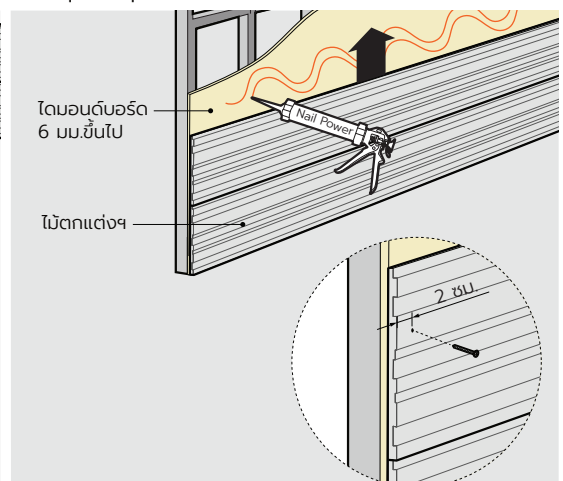

สำหรับผนังภายนอก

2


การติดตั้งไม้ตกแต่งฯ เข้ากับโครงผนัง ด้วยสกรูปลายสว่าน ปักถี่เหลือ ความยาวไม่น้อยกว่า 30 มม. ตำแหน่งที่สามารถเก็บหัวสกรูได้ได้ง่าย และห่างจากปลายแผ่น 2 ซม. จำนวน 2 จุด ตามภาพ ในทุกๆ ช่วงระยะโครงคร่าว

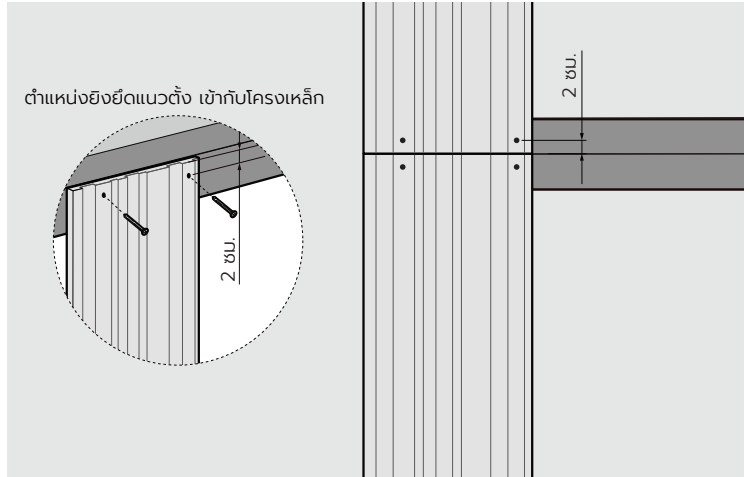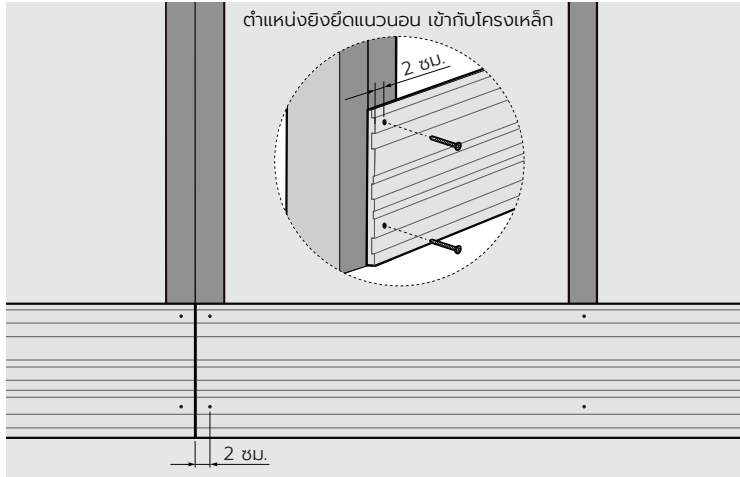


บริเวณต่อปลายแผ่น ของไม้ตกแต่งฯ ระวังๆ ควรวางเสริมโครงคร่าวคู่ เพื่อเพิ่มระยะในการยิงสกรู

3

ปิวเก็บหัวสกรูด้วยอีพ็อกซี พูตตี หรือ อะคริลิกซิลแลนท์ ให้เรียบร้อย พร้อมเช็ดทำความสะอาด กรณีไม้ตกแต่งฯ สีสำเร็จ ปิวหรืออุดหัวสกรูด้วยอะคริลิกซิลแลนท์หรือ วู้ดฟิลเลอร์แบบที่มีสีใกล้เคียงกับสีของไม้ตกแต่งฯ

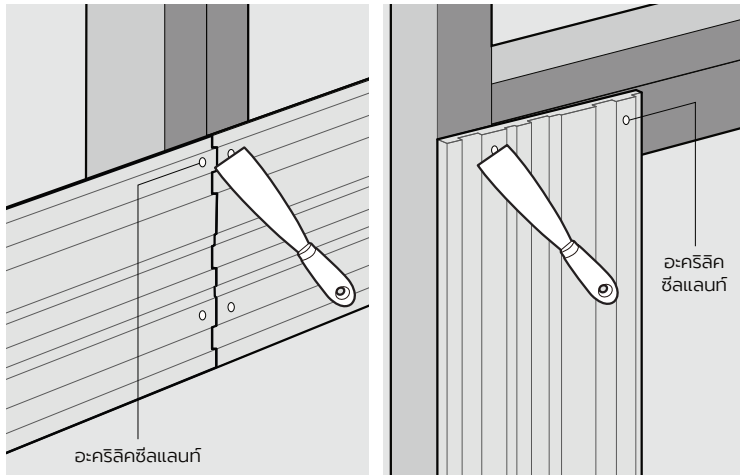


ปิวเก็บหัวสกรู ไม้ตกแต่งฯ สีธรรมชาติ

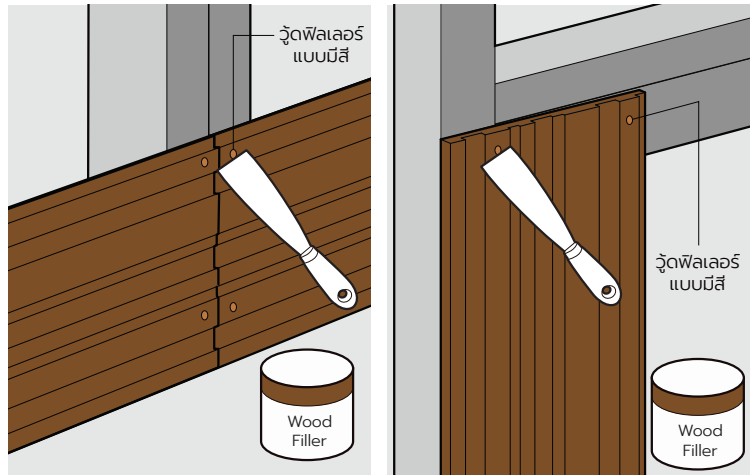


ปิวเก็บหัวสกรู ไม้ตกแต่งฯ สีสำเร็จ

4

การทาสีไม้ตกแต่งฯ กรณีเป็นไม้ตกแต่งสีธรรมชาติ ให้ทาด้วยสีรองพื้น หรือ Primer แล้วทาทับ ด้วยสีสำหรับทาไฟเบอร์ซีเมนต์ อย่างน้อย 1 - 2 เที่ยว กรณีไม้ตกแต่งฯ สีสำเร็จ หลังวัสดุปิวหัวสกรู แห้งตัวสมบูรณ์ดีแล้ว ให้ใช้พู่กัน แตะเก็บหัวสกรูด้วยสีซ่อมแต่ง สำหรับไม้สังเคราะห์ ตามเฉดสีของไม้ตกแต่งฯ โดยแต้มสีเป็นวงกลม เฉพาะบริเวณหัวสกรูเท่านั้น โดยหากสีเลอะบริเวณภายนอก ให้เช็ดออกให้เรียบร้อยทันที

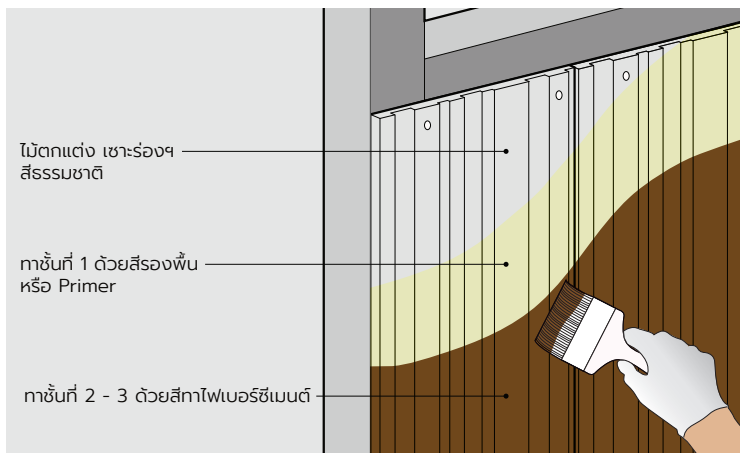

การทาสีไม้ตกแต่งฯ สีธรรมชาติ

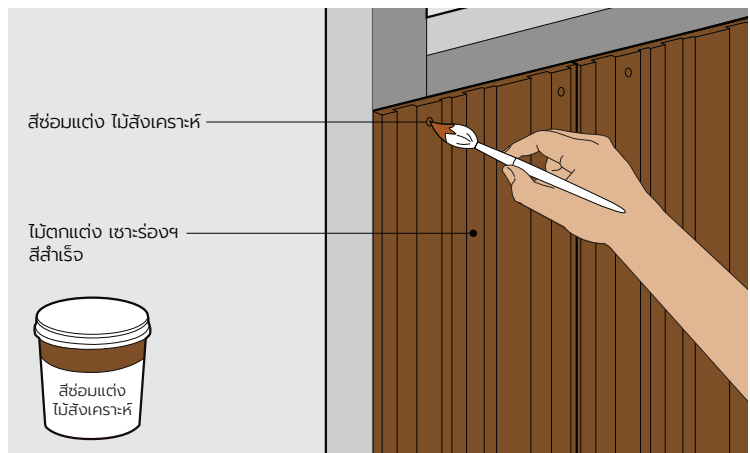

การเก็บสีไม้ตกแต่งฯ สีสำเร็จ



ข้อแนะนำการติดตั้ง ไม้ตกแต่งฯ เชาร่อง รุ่น Tempo

- กรณีใช้งานบนที่สูง ควรยิงตะปูลง หรือ ยิงยึดด้วยสกรู เพื่อความปลอดภัย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน กรณีใช้งานผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือแนะนำ
- เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค โทรศัพท : 036 224 171-8 ต่อ 222

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 619 0742-4 โทรสาร : 02 619 0488
www.dbp.co.th Call Center : 02 619 2333

